

ST-630-DET Thermoptek Rauchwarnmelder, funk vernetzbar

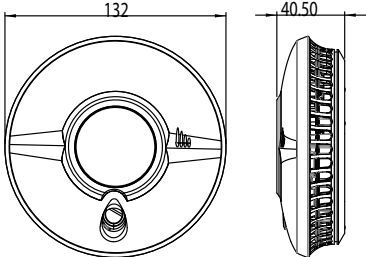
Sensortyp	Thermoptek Multi-Sensor
Batterieart	Lithium-Batterie 10 Jahre Lebensdauer



- Thermo-optisches Detektionsverfahren
- Fest integrierte 10-Jahres-Panasonic-Lithium-Batterie
- Kabellose Verbindung mit einem separat erhältlichen Funkmodul möglich (Wi-Safe 2, ZigBee, Z-Wave)
- Große zentrale Test/Stummschalttaste
- Einfache Installation mit automatischer Batterieverriegelung auf der Montageplattform
- Smart Silence Funktion - Stummschaltung für 10 min im Falle eines bekannten Fehlalarms. Wenn währenddessen Rauch erkannt wird, ertönt der Alarm
- Sleep Easy Funktion - Stummschaltung des Batterieerleer-Signals für 8 Stunden
- Zulassungen: EN 14604, Q-Label gemäß VdS 3131 /vfdb14-01



Technische Spezifikation

Abmessungen	132mm (Durchmesser) x 40,5mm (Tiefe)	
Batterie	3V DC Panasonic Lithium-Batterie 10 Jahre Lebensdauer	
Technologie	Thermoptek Multi-Sensor	
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Installation	Decke/Wand	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	bis zu 90% RH nicht kondensierend	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	bis zu 93% RH nicht kondensierend	
Kunststoff Material	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Garantie	10 Jahre	
Gewicht	210g	
Zertifiziert gemäß	EN 14604: 2005 +AC:2008, Q-Label gemäß VdS 3131 /vfdb 14-01	
EAN	0816317003135	