


W2-MODULE Wi-Safe 2 Funkmodul

Batterieart

3V DC Lithium-Batterie

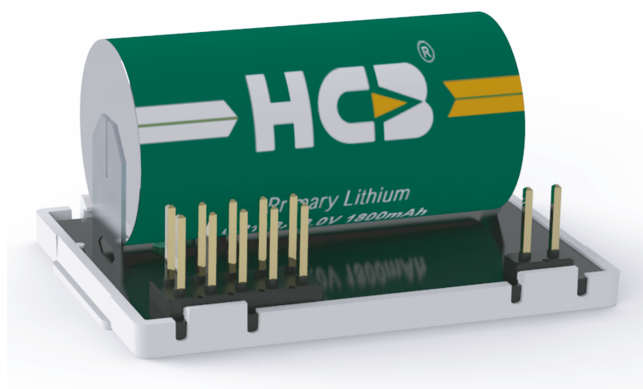

- Konzipiert für Wi-Safe 2-kompatible FireAngel Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder
- Wi-Safe 2: alle Warnmelder ertönen, wenn ein Warnmelder ausgelöst wird
- Verbinden Sie bis zu 50 Wi-Safe 2-kompatible Geräte innerhalb von 35 m
- Einfache Verbindung mit nur 2 Tasten
- Einfache Installation durch Einstecken in das Host-Gerät
- Nicht austauschbare 3-V-Lithium-Batterie (CR2)



EN 300 220-2 V2.4.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2

Technische Spezifikation

Abmessungen	29mm (Länge) x 55 mm (Breite) x 30 (Tiefe)
Batterie	Nicht austauschbare 3V DC Lithium-Batterie (CR2)
Technologie	Wi-Safe 2 (868 MHz)
Installation	zur Integration in Wi-Safe 2-kompatible Geräte
Garantie	5 Jahre (ohne Batterie)
Gewicht	24 g
Zertifiziert gemäß	Funkfrequenznormen
Unabhängig getestet durch	EN 300 220-2 V2.4.1 EN 301 489 -3 V1.6.1 EN 301 489 -1 V1.9.2
Maximale Netzwerkgröße	50 Wi-Safe 2-kompatible Geräte
Funkfrequenz	868 MHz
Reichweite	35m (mehr als 200 m im freien Feld)
EAN	0816317003142