

FA3820 CO-WARNMELDER MIT 10-JAHRES-BATTERIE

Sensortyp	FORTSCHRITTLICHER, ELEKTROCHEMISCHER SENSOR
Batterieart	VERSIEGELTE LITHIUMBATTERIE




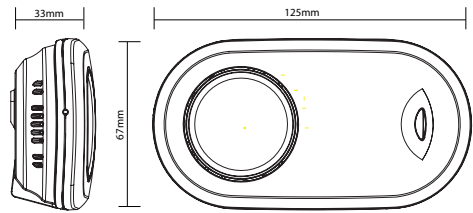
Bitte beachten Sie, dass die Logo-Kennzeichnung je nach Land variieren kann

- 10 Jahre Lebensdauer mit einer integrierten 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Fortschrittlicher, elektrochemischer Sensor, kalibriert und getestet in CO-Gas
- Intelligenter Erkennungsalgorithmus für beschleunigte Reaktion auf hohe CO-Werte (>180ppm)
- Diagnosedaten zum Herunterladen per Kabel: Gerätedaten, Alarme, Status, Umgebung
- Akustische und optische Vorwarnung "Belüftung": Überwachung niedriger, gesundheitsgefährdender CO-Werte und Verhinderung eines Anstiegs gefährlicher CO-Werte
- Diskrete Testfunktion: 10dB niedrigerer Alarmtonpegel des akustischen Alarms für einfache monatliche Tests
- Speicherfunktion - Anzeige vorheriger Alarme

Technische Spezifizierung




 KM 551504
 BS EN 50291-1: 2018
 BS EN 50291-2: 2019

Abmessungen	125mm (Breite) x 67mm (Höhe) x 33mm (Tiefe)	
Spannungsversorgung	3V DC	
Batterie	Versiegelte 10-Jahres-Lithiumbatterie	
Sensor-Technologie	Fortschrittlicher, elektrochemischer Sensor	
Alarmtonpegel	85dB (A) bei 3m (Minimum)	
Montageposition	Wand/ freistehend (tragbar - geeignet für Zuhause oder unterwegs)	
Einsatzbereich	Häusliche Einrichtungen einschließlich Wohnwagen, Wohnmobile und Boote	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 - 90% RH	
Lagertemperatur	-20 °C bis +50 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30-90% RH (nicht kondensierend)	
Plastikmaterial	Feuerhemmendes ABS	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert gemäß	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019	
Unabhängig getestet durch	BSI (Zertifizierungsnummer KM 551504)	
Gewicht	95g	

